

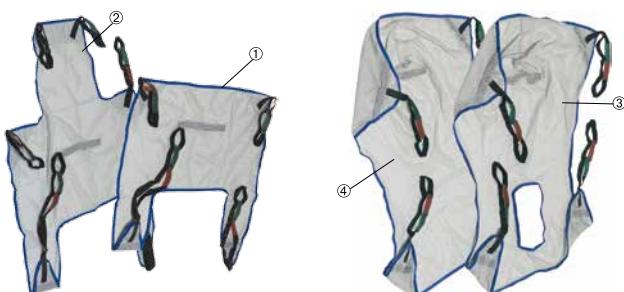
**Invacare Atlante Oleodinamico**

- Struttura in tubo di acciaio
- Verniciatura a forno con resine epossidiche
- Base regolabile in larghezza tramite leva manuale
- Ruote piroettanti Ø 100 mm, posteriori con freno
- Colonna portante con maniglione di accompagnamento
- Pompa oleodinamica con leva manuale per movimenti di salita
- Sistema di discesa con volantino a regolazione manuale
- Valvola di sicurezza contro discesa accidentale pistone oleodinamico
- Portata 140 kg
- Bilancino a 4 punti di aggancio
- Paracolpi anteriori
- Imbracatura in tessuto traforato 100% poliammide, a fasce avvolgenti per controllo della schiena e delle cosce

Codice NT: 12.36.03.003**Nr. repertorio DM: 105450/R****Invacare Atlante Elettrico**

Caratteristiche come *Invacare Atlante oleodinamico* con l'aggiunta di:

- motore elettrico di sollevamento con batterie ricaricabili
- autonomia di 40 cicli
- portata: 140 Kg
- comando a filo
- caricabatterie
- segnalatore sonoro di batterie scariche
- pulsante di arresto d'emergenza
- garanzia batterie 6 mesi

Codice NT: 12.36.03.006**Nr. repertorio DM: 106543/R****Invacare Imbracature**

- 4 diversi tipi di imbracature: Standard ①, Standard con poggiatesta ②, Amaca forata ③, Amaca intera ④
- Tessuto traforato 100% poliammide
- Asole di diversi colori per la regolazione in altezza
- Portata fino a 170 kg
- Lavabili a 70°

Caratteristiche tecniche

	Atlante oleodinamico	Atlante elettrico	Imbracature
Peso (Kg)	34 (16 base - 18 piantone)	33 (base 15 - piantone 18)	da 0,5 a 0,7
Portata massima (Kg)	140	140	170

CODICI ISO PURAMENTE INDICATIVI E SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE
PRODOTTO COMMERCIALIZZATO