


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DISEGNO TECNICO

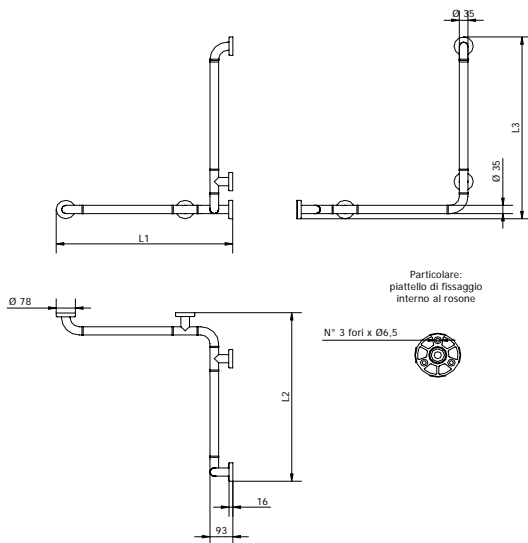

FAMIGLIA PRODOTTO: MANIGLIONI E CORRIMANO – SERIE NYLON

CODICE: CSMD-NY-B

DESCRIZIONE: Corrimano angolare a misura, attacchi a muro orizzontali. Isolato. Colore bianco.

PRESTAZIONI MECCANICHE:

Capacità di tenuta 120 kg.

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2000.

Dichiarazione di conformità CE alla Direttiva Europea per i Dispositivi medici 93/42.

Norme di riferimento: Pr EN 1874; UNI EN 12182; UNI CEI EN ISO 14971; UNI EN 1041.

Certificato secondo SANITIZED Quality Standards.

Il nylon utilizzato è in classe estinguente HB eV2 secondo la norma UL94.

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Corpo con anima in alluminio rivestito in nylon \varnothing 35 con aggiunta di additivo antibatterico, completo di piattelli di fissaggio e rosoni. Parti stampate in nylon \varnothing 35 con aggiunta di additivo antibatterico. Sono presenti anelli decorativi in nylon colorato. Nessun componente contiene PVC. I piattelli di fissaggio isolano elettricamente il prodotto.

E' possibile applicare il sedile da appendere SDA se L1 e L2 sono di lunghezza sufficiente; in questo caso la capacità di tenuta è pari a 120 kg.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

- Fissaggio a muro tramite n°3 tasselli ogni rosone.
- Tasselli non compresi nella confezione
- Consultare il foglio di istruzioni per la scelta dei tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura.

MANUTENZIONE:

- Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori
- Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi.

COMPOSIZIONE PRODOTTO –

N° n	Tubo	MATERIALI -	TRATTAMENTI:
N° n	Tubo	Alluminio EN-AW 6060	Estruso
N° n1	Tubo	Nylon PA6	Estruso, RAL9016
N° n2	Piattelli di fissaggio	Nylon PA6	Stampato, RAL9016
N° n2	Rosoni	Nylon PA6	Stampati, RAL9016
N° n2	Viti di fissaggio piattelli	Acciaio	Tropicalizzato
N° n3	Curve	Nylon PA6	Stampate, RAL9016
N° n4	Sistemi di collegamento	Ottone, Acciaio	
N° n5	Anelli decorativi	Nylon PA6	Stampato, RAL7045
N° n6	Traversino a T	Nylon PA6	Stampato, RAL9016

TOLLERANZE GENERALI LUNGHEZZA (mm)

0÷300 ±3 301÷600 ±4 601÷2000 ±5

CONFEZIONE DEL PRODOTTO:

Imballo singolo in pluriball e scatola di cartone (dimensioni in base al prodotto).

Peso: in base al prodotto.

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTO: CSMDNY-B	APPROVATO R.T.
REV.00 DEL 25/09/09	

THERMOMAT SANILINE SRL
Via M. Curie, 7 – 46030 Cerese di Virgilio (Mantova) ITALY
Tel. + 39 0376 44 84 28 – Fax. +39 0376 44 86 15
www.thermomat.com – e-mail: info@thermomat.com

