


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DISEGNO TECNICO



Dimensioni ± 4 %

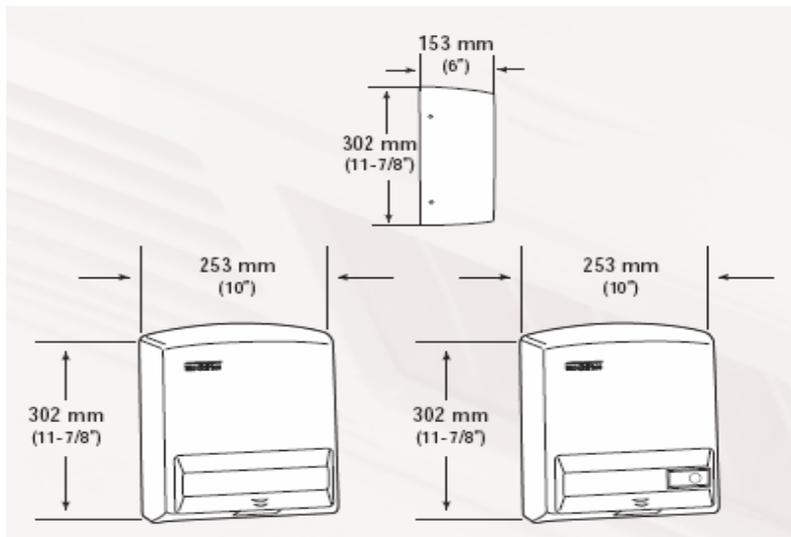

FOTO



FAMIGLIA PRODOTTO: ACCESSORI BAGNO E COLLETTIVITA'

CODICE: MP405

DESCRIZIONE: Asciugamani elettrico in ABS bianco ad azionamento automatico. 302 x 253 x 153 mm.

PRESTAZIONI ELETTRICHE:

Resistenza 1500 W.

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2000.

Conforme alle Direttive relative al materiale elettrico 73\23\CEE & 93\68\CEE ed alle Direttive sulla compatibilità elettromagnetica 89\336\CEE & 92\31\CEE.

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Coperchio in un unico pezzo, in termoplastica, ABS, spessore di 3 mm, colore bianco. Azionamento tramite sensore di rilevamento elettronico a raggi infrarossi con distanza di rilevamento regolabile. Coperchio fissato alla base mediante 4 viti Allen (testa cava esagonale). Base ed elica in termoplastica tecnica ABS UL 94-V0, con 4 fori Ø 8 mm per montaggio a parete. Motore ad induzione da 2800 giri/minuto, classe F, senza manutenzione ed a lunga durata, dotato di un limitatore termico.

- Elegante design in melamina, resistente al fuoco e alle bruciature di sigarette, luce solare e detersivi organici.
- Ottimo rapporto tra rendimento e consumo energetico
- Azionamento automatico
- Grata metallica di uscita dell'aria
- Componenti di prima qualità

Da installare in aree a traffico medio. Ideale per ristoranti, teatri, cinema, hotel, uffici...

Il tempo di asciugatura può variare in funzione delle condizioni.

SPECIFICHE TECNICHE:

Tensione	220-240 V	Potenza totale	1640 W
Frequenza	50/60 Hz	Potenza del motore	140 W
Isolamento elettrico	Classe II	RPM	2800
Dimensioni	302 x 253 x 153 mm	Consumo	7 A
Peso	3 Kg	Potenza elemento riscaldante	1500 W
Portata effettiva di aria	240 m ³ /h - 4000 l/min	Temperatura dell'aria (a 10 cm di distanza, a 21°C)	52 °C
Portata nominale di aria	280 m ³ /h - 74670l/min	Tempo di asciugatura stimato	38 sec
Velocità dell'aria	65 Km/h	Livello di rumore (a 2 m)	60 dB
Indice di protezione	IP21		

FUNZIONAMENTO:

Posizionare le mani sotto la griglia di uscita dell'aria.

COMPONENTI E MATERIALI:

COMPONENTI	MATERIALI	TRATTAMENTI:
Coperchio	ASB	Termoformato
Componentistica	Vari	

CONFEZIONE DEL PRODOTTO:

Imballo singolo in scatola di cartone.
Peso: 3 kg (senza imballo)

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTTO: MP405

APPROVATO
R.T.

REV.00 DEL 18/11/09

THERMOMAT SANILINE SRL

Via M. Curie, 7 - 46030 Cerese di Virgilio (Mantova) ITALY
Tel. + 39 0376 44 84 28 - Fax. +39 0376 44 86 15
www.thermomat.com - e-mail: info@thermomat.com

