


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DISEGNO TECNICO



FOTO

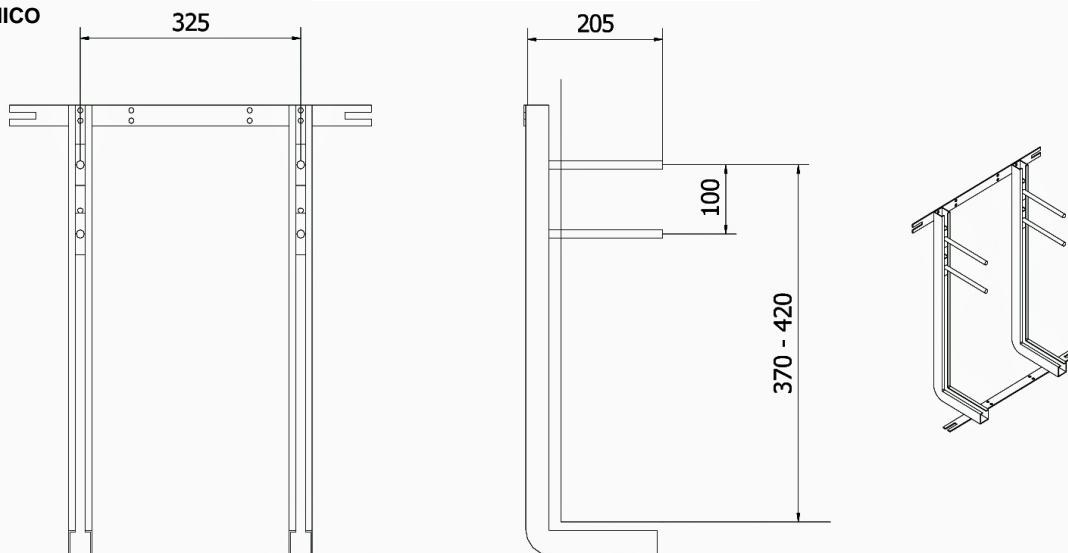

FAMIGLIA PRODOTTO: SANITARI

CODICE: 471

DESCRIZIONE:

Staffa da murare per artt. 470, 470-B, 470-V, 470-VB.

PRESTAZIONI:

Carico massimo: 400 kg.

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Staffa da murare, realizzata in profilato e lamiera zincata. Kit montaggio incluso. Testata per sostenere fino a 400 kg. Utilizzabile solo per pareti in muratura. Cappucci di copertura bianchi. Fotografia e disegno indicativi della tipologia di prodotto, per le caratteristiche e le dimensioni attenersi a quanto scritto nella scheda ed alle quote indicate nel disegno.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

Assemblare la staffa rispettando l'interasse del vaso.

Murare la staffa solidamente, in modo da avere le barre filettate di supporto

all'altezza desiderata; per utilizzo a norma disabili le barre superiore devono trovarsi

ad un'altezza di 350-400 mm dal piano di calpestio definitivo.

Installare il vaso e fissare bene i bulloni sulle barre; coprire i bulloni a vista con i

cappucci bianchi in dotazione.

MANUTENZIONE:

- Controllare periodicamente il corretto fissaggio del vaso.

- Pulire con acqua e sapone o altri prodotti adatti; evitare prodotti aggressivi o abrasivi. Asciugare con un panno morbido.

COMPOSIZIONE PRODOTTO:

N° 1 Staffa completa Acciaio Zincato

N° 1 Confezione viteria Acciaio, Plastica

MATERIALI:

TRATTAMENTI:

TOLLERANZA:

Tolleranze generali +/- 5 %

CONFEZIONE:

Imballo in scatola di cartone 675 x 345 x 55 mm.

Peso: 7,6 kg

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti.

si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTTO: 471	- 1	APPROVATO
REV.01 DEL 20/05/11		R.T.

Via M. Curie, 7 – 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY

Tel. + 39 0376 44 84 28

www.thermomat.com – e-mail: info@thermomat.com

