


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DISEGNO TECNICO

Particolare:
piattello di fissaggio
interno al rosone
N° 3 fori x Ø 6,3

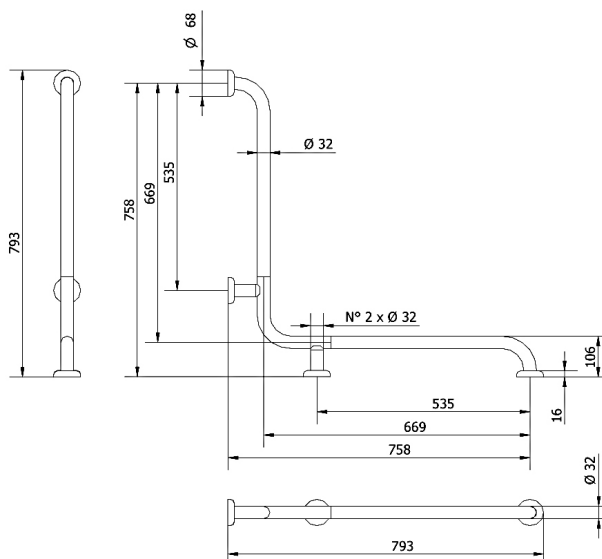

FOTO



FAMIGLIA PRODOTTO: MANIGLIONI E CORRIMANO – SERIE SOFT

CODICE: 121-SF-B

DESCRIZIONE:

Corrimano ad angolo 770x770 mm con traversini centrali. isolato. Colore bianco.

Trattamento Thermosoft.

PRESTAZIONI MECCANICHE:

Capacità di tenuta 150 kg.

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

Dichiarazione di conformità CE alla Direttiva Europea per i Dispositivi medici 93/42.

Norme di riferimento: Pr EN 1874; UNI EN 12182; UNI CEI EN ISO 14971; UNI EN 1041. Istituto

Giordano rapporto di prova N°258076.

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Corpo unico Ø 32 piegato a freddo, completo di piattelli di fissaggio e rosoni. Alto coefficiente di attrito per aumentare la sicurezza e il comfort durante l'utilizzo.

I piattelli di fissaggio isolano elettricamente il prodotto.

Dispositivo parzialmente assemblato per contenere l'ingombro durante il trasporto.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

Terminare l'assemblaggio prima dell'installazione a parete.

Fissaggio a muro tramite n°12 tasselli.

Tasselli non compresi nella confezione.

Consultare il foglio di istruzioni per la scelta dei tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura.

MANUTENZIONE:

Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori.

Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi e spugne ruvide.

COMPOSIZIONE PRODOTTO:

MATERIALI:

TRATTAMENTI:

N° 5 Tubo Ø32 x 15/10 Fe P04 Zincato, Verniciato RAL9016, Trattato Thermosoft

N° 4 Piattelli di fissaggio Nylon PA6 RAL9016

N° 4 Rosoni Nylon PA6 RAL9016 trattato Thermosoft

N° 4 Viti di fissaggio piattelli Acciaio Tropicalizzato

N° 2 Boccole di fissaggio Ottone UNI EN 12164 CW614N

N° 2 Supporti Nylon PA6 RAL9016

N° 2 Inserti Nylon PA6 RAL9016

TOLLERANZA:

TOLLERANZE GENERALI LUNGHEZZA (mm)

0÷300 ±3 301÷600 ±4 601÷2000 ±5

CONFEZIONE:

Imballo singolo in pluriball e scatola di cartone 735 x 105 x 110 mm.

Peso: 2,7 kg

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline Srl

si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTTO: 121-SF-B - 1

APPROVATO

R.T.

REV.00 DEL 25/09/09

THERMOMAT SANILINE SRL

Via M. Curie, 7 – 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY

Tel. + 39 0376 44 84 28

www.thermomat.com – e-mail: info@thermomat.com

