



## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

### DISEGNO TECNICO

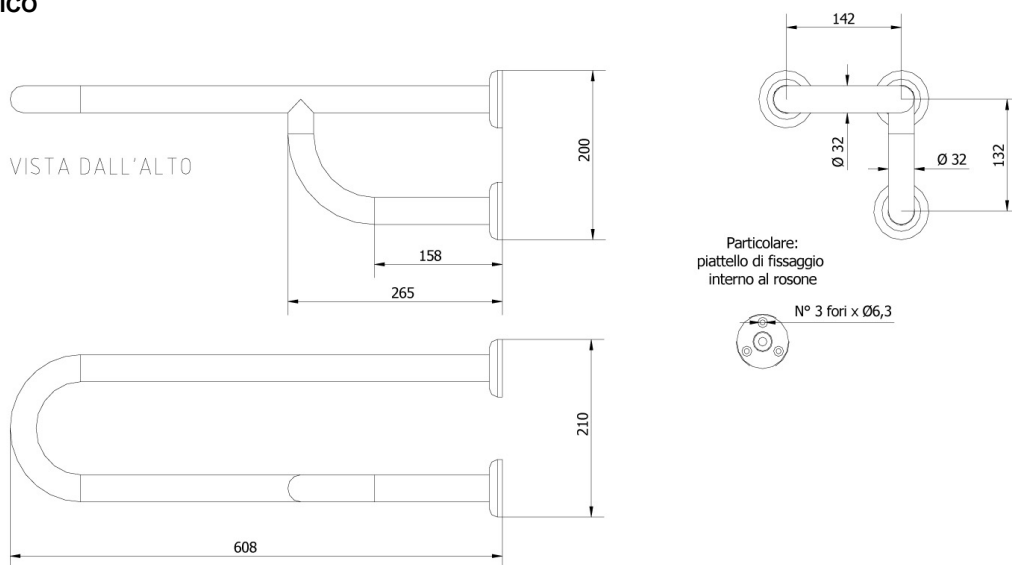

### FOTO

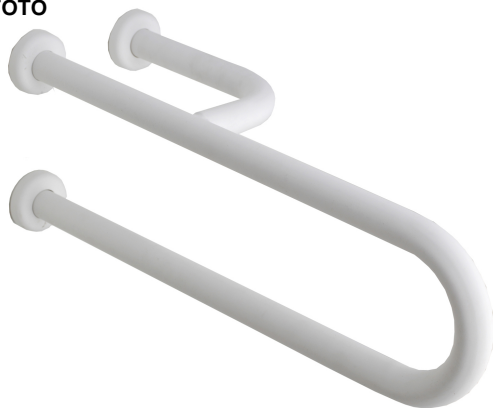

### FAMIGLIA PRODOTTO:

MANIGLIONI E CORRIMANO – SERIE SOFT

**CODICE:** 601-SF-B

### DESCRIZIONE:

Barra di sostegno mm 600, con rinforzo a destra. Isolata. Colore bianco. Trattamento Thermosoft.

### PRESTAZIONI MECCANICHE:

Capacità di tenuta 150 kg.

### CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

Dichiarazione di conformità CE alla Direttiva Europea per i Dispositivi medici 93/42.

Norme di riferimento: Pr EN 1874; UNI EN 12182; UNI CEI EN ISO 14971; UNI EN 1041.

### CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Corpo Ø 32 piegato a freddo, completo di piattelli di fissaggio e rosoni. Il piede di rinforzo è saldobrasato alla struttura. Alto coefficiente di attrito per aumentare la sicurezza e il comfort durante l'utilizzo. I piattelli isolano elettricamente il prodotto.

### FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

Fissaggio a muro tramite n°4 tasselli  
Tasselli non compresi nella confezione  
Consultare il foglio di istruzioni per la scelta dei tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura.

### MANUTENZIONE:

Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori  
Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi.

### COMPOSIZIONE PRODOTTO:

N° 2 Tubo Ø32 x 15/10 - DC04 - Zincato, saldobrasato, verniciato RAL9016, trattato Thermosoft

N° 3 Piattelli di fissaggio - Nylon PA6 RAL9016

N° 3 Rosoni - Nylon PA6 RAL9016, trattato Thermosoft

N° 3 Boccole di fissaggio - Ottone CW614N UNI EN 12164

N° 3 Viti di fissaggio piattelli - Acciaio Tropicalizzato

### MATERIALI:

### TRATTAMENTI:

### TOLLERANZA:

0÷300 ±3      301÷600 ±4      601÷2000 ±5

### CONFEZIONE:

Imballo singolo in pluriball e scatola di cartone 670 x 180 x 190 mm.  
Peso: 2,5 kg

ST_PRODOTTO:601-SF-B - 1	APPROVATO R.T.
REV.00 DEL 25/09/09	