


## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

### DISEGNO TECNICO



### FOTO

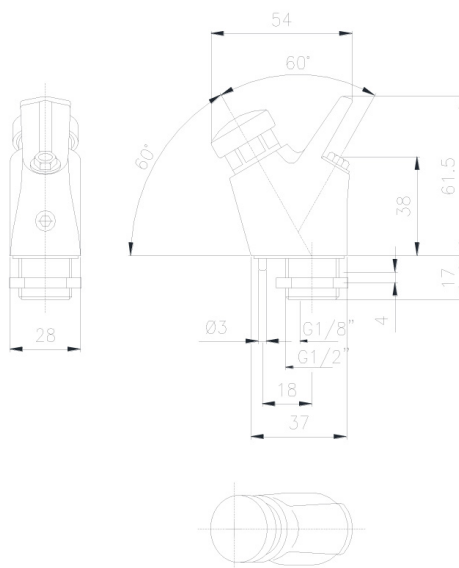

**FAMIGLIA PRODOTTO:** RUBINETTERIA TEMPORIZZATA LINEA METRO-TAP  
**CODICE:** RUTP1102  
**DESCRIZIONE:**  
 Rubinetto lavabo a fontanella.

#### PRESTAZIONI IDRAULICHE:

**CERTIFICAZIONI:**  
 Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

### CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Rubinetto a pulsante a getto parabolico, con filtro a doppia rete in uscita. Chiusura a molla. Attacco da 1/2" maschio e 1/8" femmina per tubo rilsan. Fornito senza sifone e piletta. E' presente una vite per la regolazione della portata. L'acqua viene erogata premendo il pulsante, rilasciandolo si chiude. Il corpo è dotato di una spina di fissaggio in acciaio per l'installazione su lavandini in acciaio, per installazioni su ceramica può essere rimossa. La portata massima è di 5,8 l/min a 3 bar. Tutti i modelli della linea Metro Tap sono progettati per essere estremamente robusti ed hanno un funzionamento affidabile nel tempo. Consentono inoltre di risparmiare più del 40% di acqua rispetto alla rubinetteria tradizionale, in quanto la chiusura automatica elimina il ricorrente problema di dimenticanze e atti vandalici. L'installazione è semplice e rapida; le cartucce sono intercambiabili senza sostituire il corpo. Cartuccia in ottone e plastica.

#### DATI TECNICI:

Tempo di erogazione: l'erogazione avviene durante la pressione del pulsante  
 Connessione ingresso : 1/2" maschio e 1/8" femmina  
 Con pressioni superiori a 3 bar utilizzare riduttori di pressione.

#### MANUTENZIONE:

Subito dopo l'installazione azionare il rubinetto alcune volte per avere un funzionamento regolare.  
 NON utilizzare prodotti che contengano alcool, cloro, acidi, abrasivi o similari, detersivi in polvere o liquidi. L'uso di uno qualsiasi dei prodotti di pulizia o di manutenzione proibiti danneggia la superficie del rubinetto. Per la pulizia della superficie usare SOLO sapone o detersivo per piatti e acqua, poi asciugare con un panno di cotone morbido. Non utilizzare pagliette e spugne abrasive o ruvide.

#### COMPOSIZIONE PRODOTTO:

N° 1 Rubinetto a fontanella Ottone, lucidato e cromato

#### MATERIALI:

#### TRATTAMENTI:

#### CONFEZIONE:

Imballo in scatola di cartone 135 x 100 x 60 mm.  
 Peso: 0,39 kg

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti.

si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTTO: RUTP1102 - 1	APPROVATO R.T.
REV.01 DEL 04/10/12	

Via M. Curie, 7 – 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY  
 Tel. + 39 0376 44 84 28  
 www.thermomat.com – e-mail: info@thermomat.com

