


DISEGNO TECNICO



FOTO

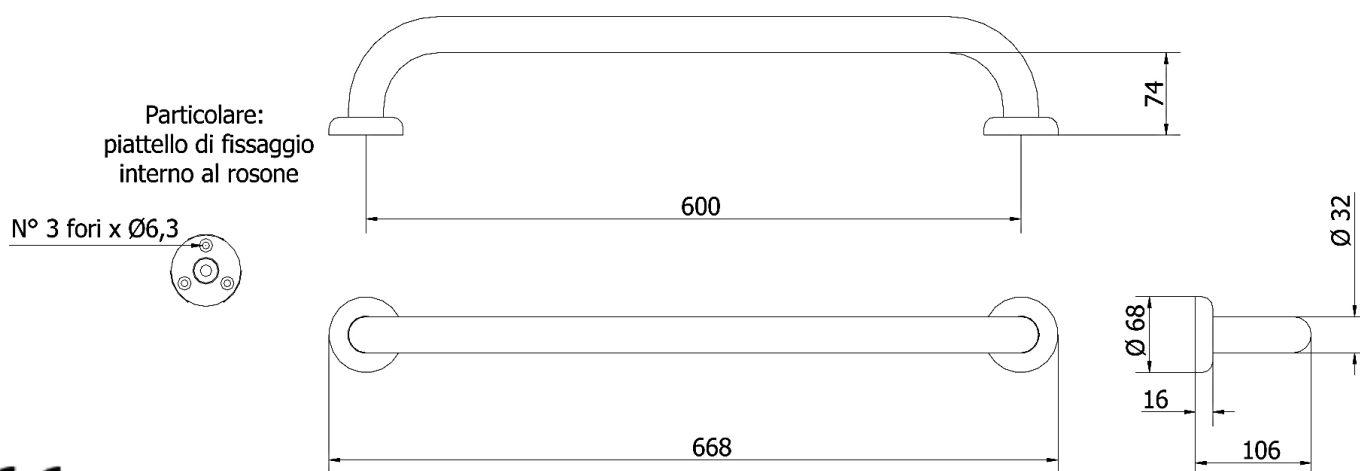

FAMIGLIA PRODOTTO: MANIGLIONI E CORRIMANO – SERIE INOX

CODICE: M60-NX

DESCRIZIONE:

Maniglione dritto 60 cm, acciaio inox lucidato.

PRESTAZIONI MECCANICHE:

Capacità di tenuta 150 kg.

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di prodotto.

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

Dichiarazione di conformità CE alla Direttiva Europea per i Dispositivi medici 93/42.

Norme di riferimento: Pr EN 1874; UNI EN 12182; UNI CEI EN ISO 14971; UNI EN 1041.

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Corpo unico $\varnothing 32$ piegato a freddo, completo di piattelli di fissaggio e rosone.
E' possibile applicare il sedile da appendere SDA.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

Fissaggio a muro tramite n°6 tasselli

Tasselli non compresi nella confezione.

Consultare il foglio di istruzioni per la scelta dei tasselli adeguati in funzione del tipo di muratura.

MANUTENZIONE:

Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori.

Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi. Non utilizzare acido cloridrico o solforico né loro composti, derivati, soluzioni.

COMPOSIZIONE PRODOTTO:

N°1 Tubo $\varnothing 32$ x 15/10 Acciaio INOX AISI 304 Lucidato

N° 2 Piattelli di fissaggio Acciaio INOX AISI 304

N° 2 Rosoni Acciaio INOX AISI 304 Lucidato

N° 2 Viti di fissaggio per piattelli Acciaio Tropicalizzato

N° 2 Boccole di fissaggio Ottone CW614N UNI EN 12164

MATERIALI:

TRATTAMENTI:

TOLLERANZA:

TOLLERANZE GENERALI LUNGHEZZA (mm)

0÷300 ± 3 301÷600 ± 4 601÷2000 ± 5

CONFEZIONE:

Imballo singolo in pluriball e scatola di cartone 110 x 40 x 640 mm.

Peso: 1,2 kg

ST_PRODOTTO: M60-NX	- 1	APPROVATO
		R.T.
REV.00 DEL 29/09/09		