


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DISEGNO TECNICO



ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DA TERRA
 PUNTO DI INSERIMENTO DELLE MANI
 INSTALLATION HEIGHT FROM FLOOR
 POINT OF ENTRY OF HANDS
 HAUTEUR D'INSTALLATION DE PLANCHER
 POINT D'ENTRÉE DES MAINS

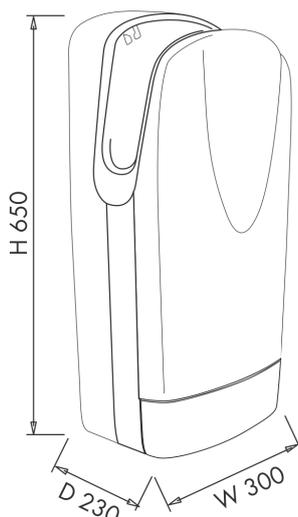

FOTO



FAMIGLIA PRODOTTO: ACCESSORI BAGNO E COLLETTIVITA'

CODICE: MP410

DESCRIZIONE: Asciugamani elettrico ad azionamento automatico, finitura in ABS bianco e grigio. 300 x 230 x 650 mm.

PRESTAZIONI ELETTRICHE:

Potenza totale 1750 W

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

Conforme alle Direttive relative al materiale elettrico a bassa tensione 2017/35/EU ed alle Direttive sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU. Norme applicate: EN60335, EN55014, EN50366, EN61000 e successive modifiche e integrazioni.

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Attivazione automatica all'inserimento delle mani.

Massima robustezza meccanica a prova di vandalo.

Adatto anche per un utilizzo molto frequente in ambienti pubblici.

Asciugamani automatico super rapido, consente l'asciugatura perfetta in 12-15 secondi (in funzione delle condizioni ambientali e di utilizzo).

Consente fino all'80% di risparmio economico rispetto agli altri sistemi di asciugatura, in particolare carta e cotone.

Sistema di controllo a sensori infrarossi "no touch": azionamento automatico all'inserimento delle mani. Vaschetta di raccolta dell'acqua con capacità

di 400 ml e troppo pieno. Filtro EPA E11 opzionale: elimina fino al 97,66% dei batteri.

Senza resistenza elettrica, riscaldamento dell'aria per compressione ed attraverso il calore dei motori, abbattendo i consumi e minimizzando i costi di manutenzione.

Doppio getto d'aria massaggiante a 410 Km/h.

FUNZIONAMENTO:

Inserire le mani per iniziare il processo di asciugatura

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline Srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTTO: MP410 - 1

APPROVATO

R.T.

REV.00 DEL 01/02/17

THERMOMAT SANILINE SRL

Via M. Curie, 7 – 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY

Tel. + 39 0376 44 84 28

www.thermomat.com – e-mail: info@thermomat.com



DATI TECNICI:

Tensione 220-240 V
Potenza totale 1750 W
Potenza motore 875 W ciascuno (1750 W totali)
Frequenza 50/60 Hz
Isolamento elettrico IP31 Classe II
RPM 28000
Dimensioni 300 x 230 x 650 mm
Senza resistenza elettrica
Portata effettiva di aria 2 getti da 150 m³/h - 42 l/sec
Peso: 9,5 kg
Tempo di asciugatura 12-15 sec
Velocità dell'aria 410 Km/h
Livello di rumore (a 2 m) 75 dB
Capacità vaschetta di gocciolamento: 400 ml

CONFEZIONE:

Imballo singolo in scatola di cartone.
Peso: 9,5 kg senza imballo

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline Srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

ST_PRODOTTO: MP410 - 1	APPROVATO R.T.
REV.00 DEL 01/02/17	

THERMOMAT SANILINE SRL
Via M. Curie, 7 – 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY
Tel. + 39 0376 44 84 28
www.thermomat.com – e-mail: info@thermomat.com

