

EVOLUTION XL

Descrizione generale:

Ausilio conforme allo Standard Armonizzato EN 12183.

Telaio pieghevole rinforzato a doppia crociera in acciaio verniciato a polveri epossidiche, sistema di regolazione che permette di aumentare la profondità di seduta fino a 8cm.

Tessuti sintetici portanti imbottiti, atossici e ipoallergenici, lavabili e di facile asportazione per la sostituzione o sanificazione. Schienale regolabile in altezza +8cm.

Braccioli ribaltabili con bloccaggio anteriore muniti di paratie di protezione e contenimento.

La parte di appoggio è in poliuretano espanso morbido a celle chiuse.

Ruote posteriori Ø600 rinforzate pneumatiche, montate su cuscinetti a sfere e munite di freno di stazionamento.

Supporto delle ruote posteriori predisposto per lo spostamento dei perni in modo da permettere l'inserimento di diversi tipi di ruote e lo spostamento dei perni per rendere più confortevole la seduta diminuendo, nel contempo, la resistenza all'avanzamento e migliorando la scorrevolezza dell'ausilio.

Pedane poggiatepiedi regolabili separate con pedana intera per aumentare la resistenza dei supporti. Supporti pedana girevoli e asportabili con sblocco con innesto rapido, complete di fascia poggia gambe asportabile.

Supporto della forcella munito di dispositivo per la regolazione dell'asse di rotazione verticale in modo da evitare che la ruota sia soggetta a vibrazioni.

Ruote anteriori direzionali Ø200x50 pneumatiche.

Maniglie posteriori con manopole per accompagnatore.

Dispositivo posteriore per facilitare il superamento di gradini.

Tutti i materiali impiegati per la costruzione dell'ausilio sono ipoallergenici e atossici.

Larghezze sedute disponibili: 50 - 55 - 60 cm.

Portata 160Kg.

Dati tecnici del prodotto:

Colore:	A richiesta
Struttura:	Acciaio Verniciato
Dimensioni (cm):	106x68/74/80x65/103h
Volume (m ³):	0,3
Peso (Kg):	32
Peso c/imbollo. (Kg):	37
Antistatico:	No
Monouso:	No
Ignifugo:	
Manuale d'uso	con l'ausilio


Dichiarazione di conformità allegata nel manuale.


Informazioni commerciali:

Data documento:	27/11/2012
Codice CND	Y122106-Y122103
Codice RDM	101703/R-102804/R
Codice ISO 9999:	

Garanzia:

Parti mobili, di contatto e componenti elettro/elettronici	12 mesi
Telaio	24 mesi

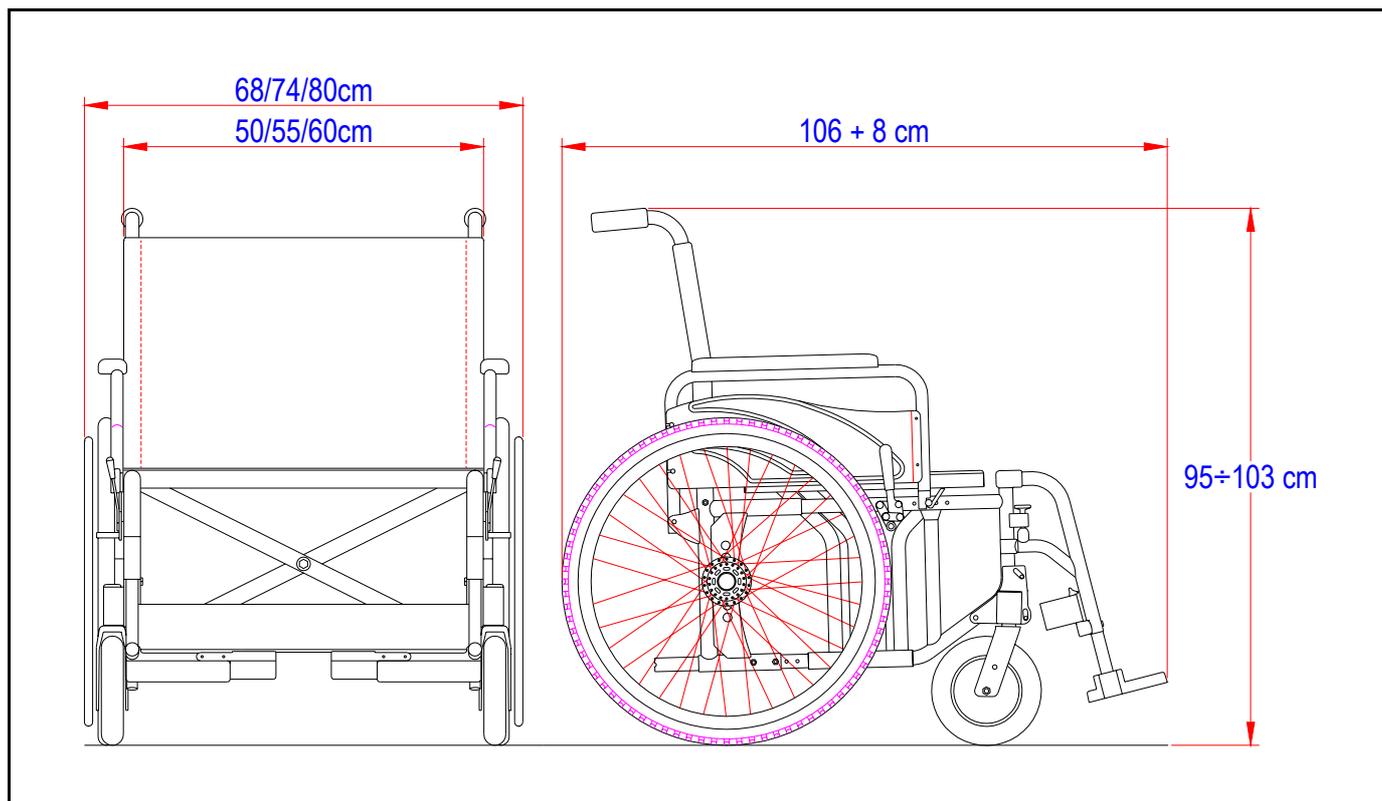

LISTA SUPPLEMENTI:

13.02	ASTA PORTAFLEBO	
13.03-	RIDUZIONE DELL'ALTEZZA DEL SEDILE - 5 CM	
13.03+	AUMENTO DELL'ALTEZZA DEL SEDILE DI + 5 CM	
13.05	PORTA STAMPILLE	
13.10XL	SET RUOTE POSTERIORI Ø300 DA TRANSITO RINFORZATE	
13.18XL	FRENI A TAMBURNO CON LEVE PER ACCOMPAGNATORE	
13.37	CINGHIE FERMAPIEDI	
13.38U XL	PORTA BOMBOLA UNIVERSALE	
13.40XL	CUSCINO IMBOTTITO PER SCHIENALE	
13.47XL	RUOTINE ANTIRIBALTAMENTO	
13.48	CUSCINETTO DI SPINTA PER IL TRONCO (SPECIFICARE DX O SX)	
13.58	DIVARICATORE IMBOTTITO	
13.62XXL	STRUTTURA RINFORZATA PER AMPUTATI BILATERALI	
13.63	VARIAZIONE PROFONDITÀ DELLA SEDUTA + 5 CM	
13.70	COPRIRUOTA LENTICOLARE TRASPARENTE	
14.34XL	SCHIENALE RECLINABILE MANUALE RINFORZATO	
14.45Z	ZAINO PORTAOGGETTI	
14.51U XL	TAVOLO TRASPARENTE	
14.51UR	TAVOLO TRASPARENTE RIBALTABILE	
14.54U XL	TAVOLO RIGIDO IN ABS	
14.54UR	TAVOLO RIGIDO IN ABS, RIBALTABILE	
14.66XL	CINGHIA PETTORALE	
14.74XL	PEDANE INCLINABILI MANUALI RINFORZATE	
14.77	BRACCIOLI CLASSIC REGOLABILI IN ALTEZZA	
14.77D	BRACCIOLI DESK REGOLABILI IN ALTEZZA	
14.82XL	PROLUNGA SCHIENALE RINFORZATA	
14.88XL	SEDILE RIGIDO IMBOTTITO	
15.92P	LEVE FRENI MANUALI ALLUNGATE	
21.06XXL	SCHIENALE POSTURALE IN FOAM ACTIVE	
21.14XL	SEDILE POSTURALE IN FOAM ACTIVE	
21.40	APPOGGIO PALMARE	
21.78	POGGIATESTA IMBOTTITO SEMI-INVASIVO	
21.84P	POGGIAPIEDI SEPARATI AD ANGOLO VARIABILE	
22.56XL	CUSCINO IMBOTTITO H 5 CM	