

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese




mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

MATERASSO HYPER FOAM PLUS CLINIC

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: FUNKE MEDICAL AG - Ahrenfeld 10 - 46348 RAESFELD (GERMANY)
DISTRIBUTORE: MEDILAND SRL - Viale delle Industrie 5 - 20020 ARESE - MI

CODICE: 002020
Cod. ISO: 04.33.06.006 (ex 03.33.06.006)
REPERTORIO DM SSN - (Art. 1 comma 409
legge 266/2005) - 1667830/R

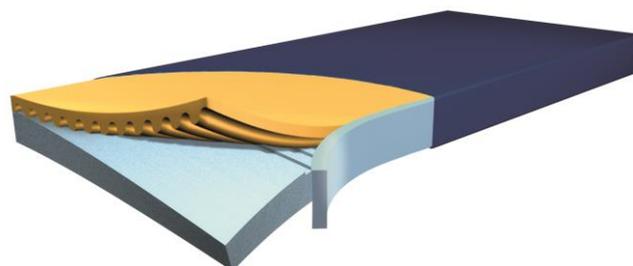

Descrizione

Materasso antidecubito per la prevenzione di lesioni da pressione in soggetti valutati a medio rischio o portatori di lesioni sino al 3° stadio. Assicura una riduzione della pressione di contatto inferiore a 18 mmHg.

Caratteristiche

Il materasso è realizzato in schiuma di poliuretano espanso a due strati iper-elastici, con intersezioni longitudinali e diagonali di supporto per conferire una migliore stabilità e comfort al paziente. E' dotato di un ottimo sistema di ventilazione che gli conferisce un microclima ideale. Il materasso è rivestito da una fodera removibile bielastica, che minimizza le forze di taglio. Realizzata in PU-TEX, impermeabile ai liquidi ma permeabile al vapore, in modo da assicurare un'eccellente traspirabilità. Le cuciture del coprimaterasso sono saldate ad ultrasuoni, la zip che ne permette la chiusura è "ricoperta", per evitare traumi al paziente.

Indicazioni cliniche

Materasso per la prevenzione delle lesioni da decubito in pazienti a medio rischio o portatori di lesioni sino al 3° stadio (classificazione EPUAP).



mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

Specifiche tecniche

Dimensioni standard

Misure	Codice
200x90x14 cm	002020

Dimensioni disponibili su richiesta

Misure	Codice
196x86x14 cm	002025
196x105x14 cm	002022
200x100x14 cm	002021
200x120x14 cm	002023
200x140x14 cm	002024

Portata di peso

20-140 Kg

Densità	Resistenza alla compressione
Strato 1 (superiore), 40 kg/m ³ schiuma di poliuretano HR (ad alta resilienza) - altezza 5 cm	Strato 1 (superiore) 2,5kPa
Strato2, 35 Kg/m ³ schiuma di poliuretano Standard - altezza 9 cm	Strato 2 4,5 kPa
Bordo, 33 Kg/m ³	
Permeabilità	78,4% rF
Peso	Kg. 11

Ignifugicità

Copertura ignifuga (fuoco ritardante) DIN597 (I+II) CRIB 5



mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

Norme di lavaggio

Il materasso è autoclavabile 105°C-221°F secondo linee guida RKI (Robert-Koch-Institute) del German Federal Ministry of Health. Fodera lavabile fino a 95°C, disinfettabile

CARATTERISTICHE FODERA

Il materasso è rivestito da una fodera removibile bielastica, che minimizza le forze di taglio. Realizzata in PU-TEX, impermeabile ai liquidi (urine e liquidi biologici) ma permeabile al vapore, in modo da assicurare un'eccellente traspirabilità. Risulta possibile lavarla ad acqua a 95° ed è disinfettabile con prodotti commerciali in uso. Le cuciture del coprimaterasso sono saldate ad ultrasuoni, la zip che ne permette la chiusura è "ricoperta", per evitare traumi al paziente.

Dati tecnici Fodera

Peso: 180gr/m² - 100%/base poliestere + laminato poliuretano (non incollato)

Traspirabilità: 400gr/m²/24h

Lavabile e disinfettabile fino a 95°C

Autoclavabile: 105°C

Copertura ignifuga (fuoco ritardante) DIN597 (I+II) CRIB 5

Confezione

Sottovuoto, in polybag termosaldato, scatola cartone cm 60x60x120 circa.

Unità di confezionamento: Pz. 1

Garanzia

Il materasso è garantito 3 anni. La garanzia è valida unicamente per le proprietà funzionali del materasso stesso.

Conformità

Marchio CE Direttiva 93/42 CEE 14 Giugno 1993 e successive modifiche. Il prodotto rientra tra quelli della Classe I non invasivi

