


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DISEGNO TECNICO



FOTO

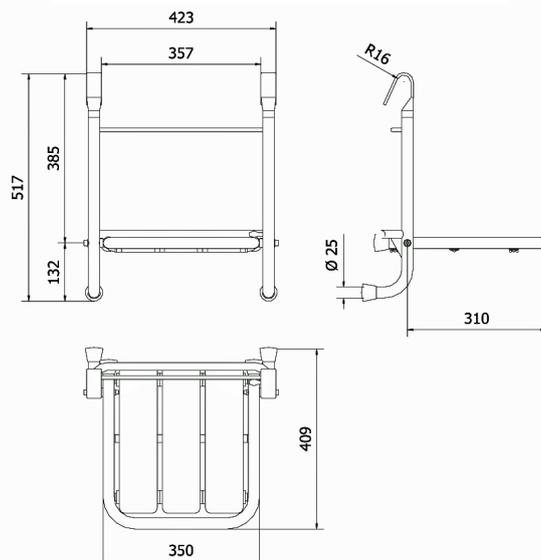

FAMIGLIA PRODOTTO: SEDILI DOCCIA E VASCA

CODICE: SDA-SF-B

DESCRIZIONE:

Sedile ribaltabile da appendere, bianco, con trattamento ThermoSoft.

PRESTAZIONI MECCANICHE:

Capacità di tenuta 150 kg.

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

Dichiarazione di conformità CE alla Direttiva Europea per i Dispositivi medici 93/42.

Norme di riferimento: Pr EN 1874; UNI EN 12182; UNI CEI EN ISO 14971; UNI EN 1041.

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Sedile ribaltabile da appendere ai maniglioni. Realizzato con parti di sostegno in tubo di acciaio inox AISI 304 Ø 25x2 mm saldato a TIG con apporto di acciai inox altolegati. Supporti in tondo Ø 8 inox AISI 304. Verniciato a polveri poliuretatiche termoindurenti (80÷100 micron) con applicazione del trattamento ThermoSoft che fornisce un alto coefficiente di attrito per aumentare la sicurezza ed un maggior comfort durante l'utilizzo. Seduta a doghe in copolimero. Protezioni in guaina termoretraibile.

NB: Se appeso ai corrimano della serie Nylon la capacità di tenuta complessiva risulta 120 kg. Non appendere ai corrimani componibili (Artt. CC...).

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

Appendere ad un maniglione, ponendo attenzione ai seguenti limiti:

serie Verniciata, serie Inox, serie Soft, serie Style: capacità di carico 150 kg.

serie Nylon: capacità di carico 120 kg.

Non appendere ai corrimano componibili (Artt. CC...)

Lunghezza minima del maniglione per appendere il sedile: 56 cm di interasse

MANUTENZIONE:

Non utilizzare prodotti per la pulizia aggressivi o abrasivi; non utilizzare

assolutamente diluenti o benzine.

In caso di forti depositi di calcare utilizzare aceto da cucina, puro o in soluzione d'acqua.

Non utilizzare prodotti per la pulizia che possano danneggiare la plastica.

COMPOSIZIONE PRODOTTO: N° 3 Tubo Ø25 x 20/10 INOX AISI 304 Verniciato bianco, trattato Thermosoft N° 2 Tondo Ø 8 mm INOX AISI 304 Verniciato bianco, trattato Thermosoft N° 1 Tubo Ø 18 x 1,5 INOX AISI 304 Verniciato bianco, trattato Thermosoft N° 2 Lamiera 40/10 INOX AISI 304 Verniciato bianco, trattato Thermosoft N° 3 Tubo Ø 18 x 1,5 INOX AISI 304 Verniciato bianco N° 3 Doghe seduta Nylon PA6 non citotossico Stampato , trattato Thermosoft N° 3 Puntali PVC N° 4 Rondelle/Distanziatori Nylon PA6 N° 2 Guaina termoretraibile N° 4 Viteria Commerciale	MATERIALI:	TRATTAMENTI:	TOLLERANZA: TOLLERANZE GENERALI LUNGHEZZA (mm) 0÷300 ±3 301÷600 ±4 601÷2000 ±5
			CONFEZIONE: Imballo in sacchetto di polietilene e scatola di cartone 445 x 120 x 530 mm. Peso: 4,8 kg

ST_PRODOTTO: SDA-SF-B	APPROVATO R.T.
REV.00 DEL 25/09/09	

