

KIT ANTIDECUBITO LIBRA II PLUS
Ref. AK-806P



Descrizione

Sistema antidecubito *Libra II Plus*, appositamente progettato per offrire comfort e prevenzione alle persone allettate. Composto da un sovramatresso a 18 elementi intercambiabili in Nylon/PVC con tubi di connessione a 2 vie, una base in Nylon/PVC, una fodera in Nylon/PU, un compressore con manopola di regolazione della pressione e allarme visivo di bassa pressione.

Destinazione d'uso

Kit per la prevenzione delle lesioni da decubito per pazienti allettati, allo scopo di distribuire meglio le pressioni nei punti di contatto del corpo.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Assemblato	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	121453/R	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2018	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	


Caratteristiche Tecniche – Materasso AK-806PM

Dimensioni	190 cm x 88 cm x 11 cm
Materiali	Elementi in Nylon/PVC. Base in Nylon/PVC. Fodera in Nylon/PU.
Numero elementi	18
Valvola di sgonfiaggio	No
Funzione cuscino	No
Tipologia connettori	CPC a 2 vie
Portata massima	120 kg
Fodera	Con bottoni

Caratteristiche Tecniche – Compressore AK-806C

Dimensioni	28 cm x 15 cm x 9 cm
Peso	1,4 kg
Alimentazione	220 V / 50 Hz , 1 A
Potenza assorbita	7 W
Flusso d'aria	8 l/min
Range di pressione	40 mmHg – 100 mmHg
Regolazione della pressione	Tramite manopola
Ciclo di lavoro	12 minuti
Impostazione allarme	Segnali visivi di bassa pressione

Funzioni compressore

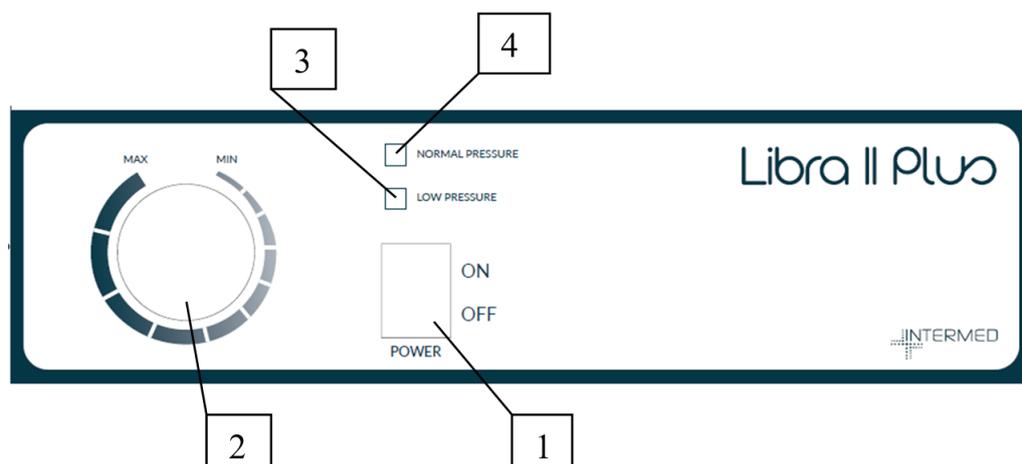

Tasto di accensione (1) [Power]

- Premendo il tasto ON/OFF e il pulsante di alimentazione sul pannello, il compressore si avvia o si arresta.

Regolatore della pressione di lavoro (2)

- Ruotare il regolatore per impostare il livello di pressione desiderato.

Indicatore bassa pressione (3)

- Un indicatore rosso avverte quando il valore di pressione risulta essere al di sotto del livello impostato.

Indicatore guasto alimentazione (4)

- Un indicatore rosso avverte quando il compressore non è alimentato.

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza.
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza del kit e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido e disinfettanti non aggressivi. Non usare abrasivi ed oggetti appuntiti o taglienti. Il dispositivo non è sterilizzabile in autoclave.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AK-806P	Kit antidecubito <i>Libra II Plus</i> , con sovramaterasso a 18 elementi, tubi a 2 vie, fodera e compressore.	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	03/11/2016	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE.

